


技术参数 SPECIFICATION	
安全工作负荷SAFETY WORKING LOAD	900kg
回转半径 SLEWING RADIUS	3m
起升速度 HOISTING SPEED	10m/min
回转角度 SLEWING ANGLE	<360° (带回转限位)
起升高度 LIFTING HEIGHT	26m
电动机功率 EL.MOTOR POUWER	2.5KW
电制 EL.DUTY	AC440V,60Hz,3P
电机型号 EL.MOTOR MODEL	YZ112L-6-H (国产)
电机外壳防护 MOTOR CASE PROTECTED TYPE	IP56
绝缘等级 INSULATING CLASSIFICATION	F
操作方式 MODE OF OPERATION	遥控
两台吊机左右对称 TWO CRANES TO BE SYMMETRICAL ABOUT VERTICAL	



序号 NO	代号 CODE	名称 NAME	数量 QTY	材料 MATERIAL	重量 WEIGHT	备注 REMARKS
16	CBT 60-1999 F1.0	眼板 EYE PLATE	1	Q235-B		
15	SST-56(0.9×3)-00-08-00	卷绳筒	1	组件ASSY		
14	SST-56(0.9×3)-00-00D-2	遥控按钮箱 BOX	1	组件ASSY		
13	SST-56(0.9×3)-00-07-00	下立柱	1	组件ASSY		
12	YZ112L-6-H	电动机 MOTOR	1	组件ASSY		PT1/8
11	JIS B-1575	牛油嘴 GREASE NIPPLE	2	黄铜 BRASS		
10	SST-56(0.9×3)-00-06-00	吊钩组 HOOK SET	1	组件ASSY		
9	SST-56(0.9×3)-00-05-00	头部滑轮组 SHEAVE OF HEAD	1	组件ASSY		
8	CWLC412	限位开关 LIMIT SWITCH	1	组件ASSY		
7	GB/T20118-2006	钢丝绳 WIRE ROPE	36M	Ø10不旋转UNSEWING		镀锌GALVANIZE
6	SST-56(0.9×3)-00-04-00	把杆 ARM	1	Q235-B		
5	SST-56(0.9×3)-00-03-00	吊环 HOISTING SLING	1	Q235-B		
4	WPD4135	涡轮蜗杆减速机	1	组件ASSY		
3	SST-56(0.9×3)-00-02-00	回转组件 SLEWING ASSY	1	组件ASSY		
2	SST-56(0.9×3)-00-00D-1	控制箱 CONTROL BOX	1	组件ASSY		
1	SST-56(0.9×3)-00-01-00	底座 BASE	1	Q235-B		

船名 PROJECT	船号 HULL NO.	图号 DRAWING NO.	图名 NAME	比例 SCALE	日期 DATE	设计 DESIGNED	工艺 TECHNOLOGY	审核 CHECKED	批准 APPROVED
1800000MT 散货船		SST-56(0.9×3)-00-00	0.9吨油舱管 F.O. hose handling davit	1:21			2	800	
材料 MATERIAL	数量 QTY	重量 WEIGHT	比例 SCALE	日期 DATE					
材料 MATERIAL	数量 QTY	重量 WEIGHT	比例 SCALE	日期 DATE					
材料 MATERIAL	数量 QTY	重量 WEIGHT	比例 SCALE	日期 DATE					
材料 MATERIAL	数量 QTY	重量 WEIGHT	比例 SCALE	日期 DATE					
材料 MATERIAL	数量 QTY	重量 WEIGHT	比例 SCALE	日期 DATE					
材料 MATERIAL	数量 QTY	重量 WEIGHT	比例 SCALE	日期 DATE					
材料 MATERIAL	数量 QTY	重量 WEIGHT	比例 SCALE	日期 DATE					
材料 MATERIAL	数量 QTY	重量 WEIGHT	比例 SCALE	日期 DATE					
材料 MATERIAL	数量 QTY	重量 WEIGHT	比例 SCALE	日期 DATE					

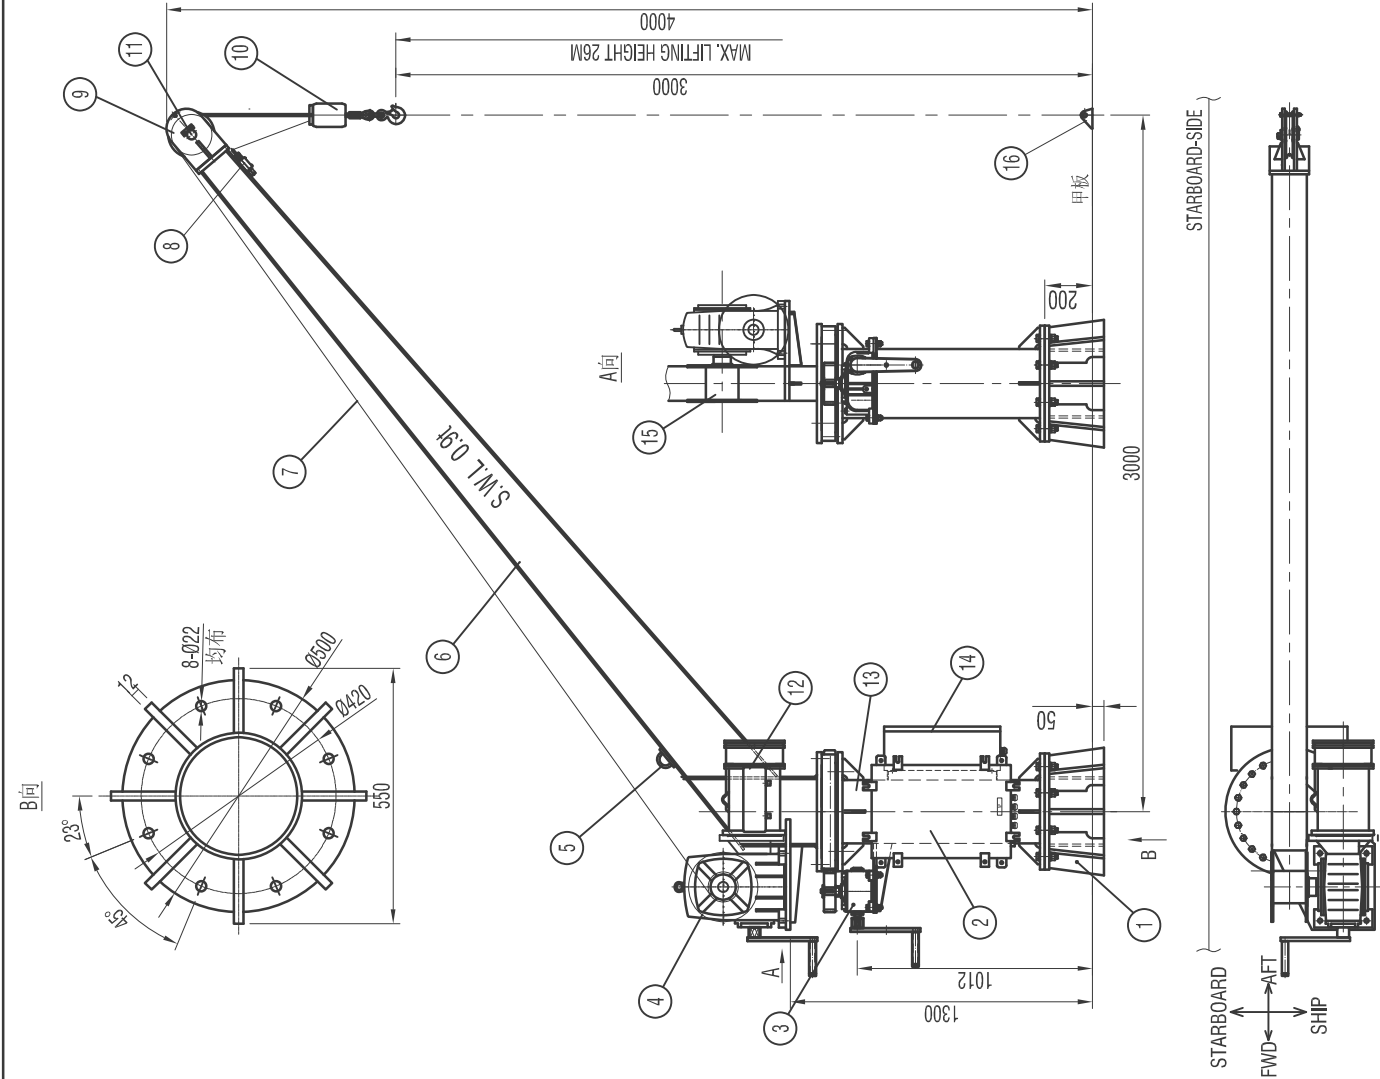

上海申特机械制造有限公司
SHANGHAI SHENTONG MACHINERY MANUFACTURING CO., LTD.