
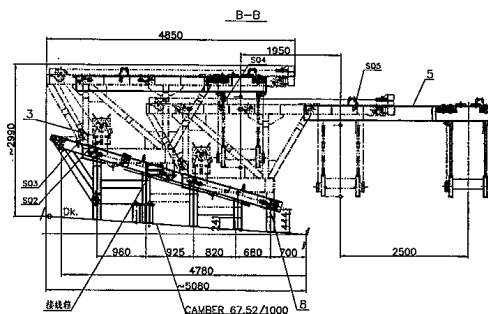




法

1. 图示为右舷舷梯布置, 左右对称
2. 舷梯与水平面的最大使用角度为 55° , 在此范围内一切转动部位应灵活。


1. The drawing shows one occ.ladder on the starboard side, the port side is symmetrical.
2. The maximum angle between the ladder and water level is about 55 degrees. all rotatable parts must be able to move smoothly with in rotatable range.

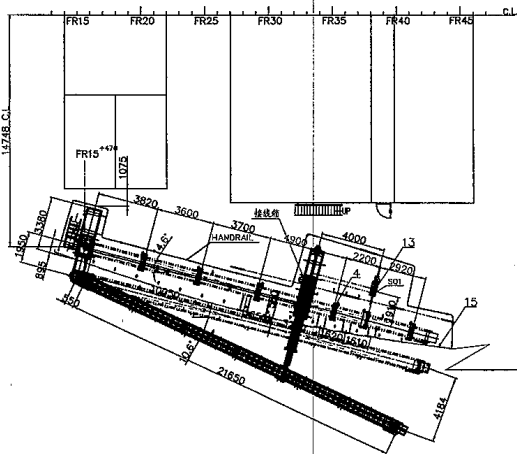

钢索走向图
Drawing of W.R

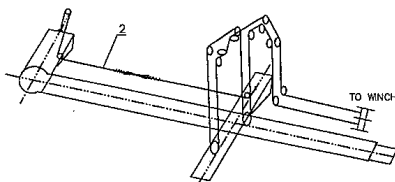

平移外伸钢索走向示意图
Drawing of W.R (for stowing)



16		与邻家	Q235-B	1445
		SKID PLATE	STEEL	240
15		圆钢夹		
		NET RING	Q235-B	20
	Q235-YJCK-205-00-WB	钢丝绳	地中井	
		WIRE ROPE GLIDE	ASSEMBLY	
		16KN 电动机静压及底座	底座件	
		ELE. HOSTING WINCH/SEAT	ASSEMBLY	420
12	Q235-YJCK-202-00P-WB	半轴升降静压导向装置		
		半轴升降静压导向装置	55	
	Q235-YJCK-285-PY-L	梯梯	Q235-B	225
		DECK, LADDER	STEEL	
		安全网 4m x 2.3m		
10		SAFETY NET		
		上平台安装		
		RAIL FOR UPP.PLATF.	Q235-B	425
9		吊架导轨	STEEL	
		RAIL FOR DAWIT	Q235-B	745
	5x37-15.0-170-L	钢丝绳 1"=90m	钢索	
		HOSTING LADDER ROPE	C/W-LSR	72
6	Q235-YJCK-202-01P-WB	梯梯	LF5	
		AL. ACC. LADDER	AL. ALLOY	2030
		导轨装置	Q235-B	
		DAWIT DEVICE	STEEL	1360
		梯梯装置	钢索件	
4		STOWING REST	unit	930
		10KN 电动机静压静压底座	钢索件	
3		ELE. STOWING WINCH/SEAT	ASSEMBLY	350
		半轴升降静压导向装置		
		半轴升降静压导向装置	60	
		上平台安装	Q235-B	
1		UPP.PLATFORM DEVICE	STEEL	845

序号	代 号	名 称	数 量	材 料	一个	共 计	备 注
----	-----	-----	-----	-----	----	-----	-----

NO	MARK	NAME	QTY	MATERIAL	WEIGHT	REMARKS

					舷梯系统布置图	Q264JYCX-262-00PY

ARR'T OF ACC.LADDER SYSTEM

设计	李利	校核	李利	图样标记	重K(公斤)	例
----	----	----	----	------	--------	---

制 图	描 图					~B400	JIANGYAN CITY MARINE
-----	-----	--	--	--	--	-------	----------------------

审核	日期	共 1 页	第 1 页	OUTFITTING CO., LTD
----	----	-------	-------	---------------------

.....